


## FA 镜头规格书

|      |    |                  |      |                     |
|------|----|------------------|------|---------------------|
| 型号   |    | MVL-KF2528M-12MP | 规格   | 固定焦距手动光圈<br>一千二百万像素 |
| 焦距   |    | 25mm             | 接口   | C接口                 |
| 光圈   |    | F2.8-F16         | 滤镜螺纹 | M35.5*0.5           |
| 像面尺寸 |    | Φ17.6mm（1.1"）    | 法兰后焦 | 17.526mm            |
| 光学畸变 |    | 0.40%            | 最近摄距 | 0.12m               |
| 控制   | 光圈 | 手动(锁紧结构)         | 外形尺寸 | Φ38.6*44.01mm       |
|      | 聚焦 | 手动(锁紧结构)         | 工作温度 | -10℃～+50℃           |
| 视场范围 |    | 1.1"             | D    | 36.7°               |
|      |    |                  | H    | 29.6°               |
|      |    |                  | V    | 22.1°               |

机构尺寸

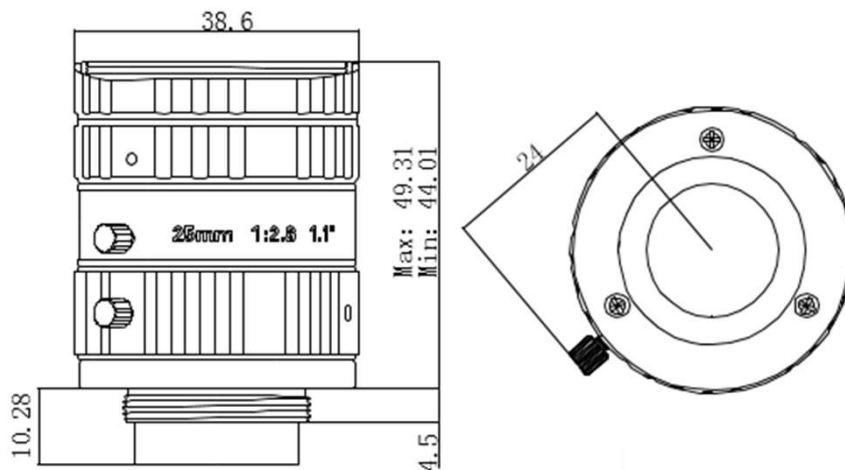

实际图片

